

感谢您使用本公司产品！使用前请仔细阅读本说明书！

产品特点 Product features


1. 采用真空焊接工艺的高耐压全控型模块, 稳定性高。
2. 内置快速熔断器, 具有过流保护功能。
3. 具有机体温度侦测和超温保护功能。
4. 具备异常实时监控及报警功能。
5. 输出具有缓启动及起停功能。
6. 电源频率适应于50/60Hz, 不需任何切换。
7. 全数字化操作, 手动和自动控制模式一键切换。
8. 移相调压和过零调功输出模式可切换。
9. 输入控制信号与输出呈线性比例。

产品性能 Product capability


额定电压	三相AC380V±15%/50Hz/60Hz		
辅助电源	AC220V±15%/50Hz/60Hz		
输出方式	相位输出/过零均分/过零取样 (三种方式可切换)		
控制信号	4-20mA ON 1 2 3	1-5V ON 1 2 3	2-10V ON 1 2 3 *手动2-10K电位器调节 *进入控制层可切换到数位输入模式调节 *信号可选择切换, 出厂默认控制信号: 4-20mA
主要功能	显示功能: LED显示SCR工作状态、机体温度及故障代码		
	过流保护: 采用快速熔断器过流保护		
	超温停机: 机体温度超85°C, SCR停止工作		
	起停功能: 接线端子RUN/Stop短路开机, 断开停机		
	报警输出: 故障报警后, 有常闭/常开两组继电器输出		
	快速切换: 一键快速切换手动/自动输出		
使用环境	环境温度: -10~45°C, 湿度: 90%RH以下		

产品规格 Product model


型 号	D1-33-□□PA	D2-33-□□PA	D3-33-□□PA	D4-33-□□PA	D5-33-□□PA	D6-33-□□□PA	D7-33-□□□PA
额定电流	25A 40A	75A 90A 110A	120A 150A	200A	250A	300A 400A	500A 600A
外型尺寸 mm	图1			图2		图3	
	W	115	115 115	145	145	145	300 390
	L	165	235 235	245	315	315	360 430
	H	170	170 180	210	210	225	225 260
安装尺寸 mm	图4						
	W1	105	105	135	135	135	200 250
	L1	95	160	150	205	205	345 410
主电源输入/输出安装螺丝	M6			M8		M10	

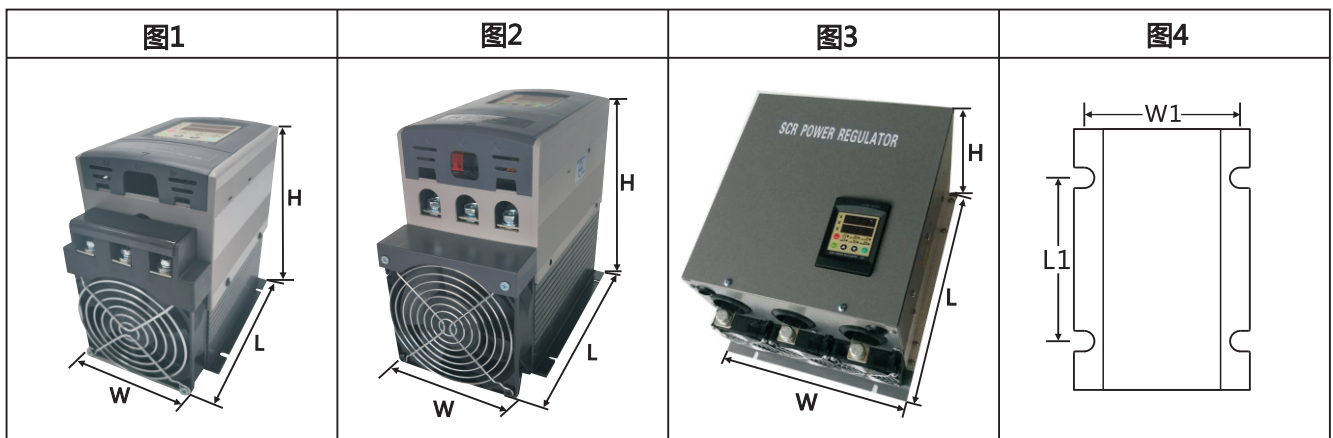

输出方式及图形 Output wave

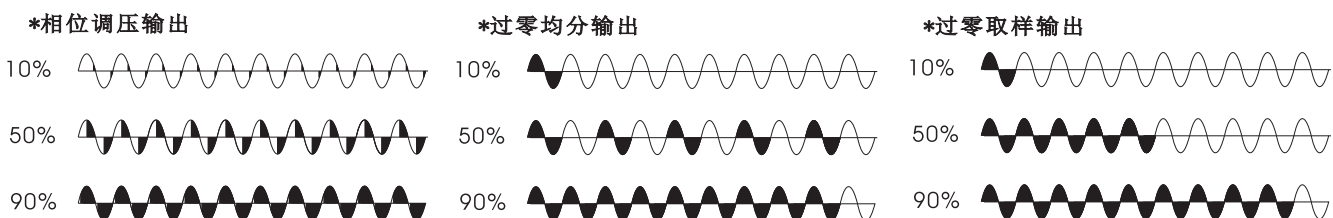

面板说明 Panel explanation

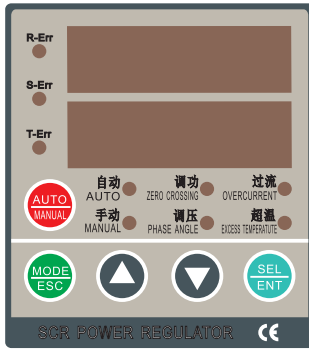


一、指示灯说明：

1. R-Err：点亮则表示R相缺相或R相断快熔。
2. S-Err：点亮则表示S相缺相或S相断快熔。
3. T-Err：点亮则表示T相缺相或T相断快熔。
4. 过流 (OVERCURRENT)：点亮则表示输出电流超出额定电流值。(本机型无此功能)
5. 超温 (EXCESS TEMP)：点亮则表示散热器温度超出最高温度限制设定值。
6. 自动 (AUTO)：点亮则表示当前工作在自动模式。闪烁时则表示数位输入模式。
7. 手动 (MANUAL)：点亮则表示当前工作在手动模式。
8. 调功 (ZERO CROSSING)：点亮则表示当前输出为过零调功输出。
9. 调压 (PHASE ANGLE)：点亮则表示当前输出为移相调压输出。


二、按键功能说明：

- AUTO/MANUAL**：长按手动模式和自动模式切换，结合自动和手动指示灯确定当前所处的模式
- MODE/ESC**：1、短按：返回显示层主界面
2、长按：进入参数层 [表2]
- SEL/ENT**：1、短按：未选定时，选定；
选定后，确定输入并保存 [表3]
2、长按：进入控制层
- 上移键**：1、未选定时，参数切换 (上移)；
2、选定时，数值增加。 [表1]
- 下移键**：1、未选定时，参数切换 (下移)；
2、选定时，数值减少。 [表1]

接线范例 Examples of connecting circuit

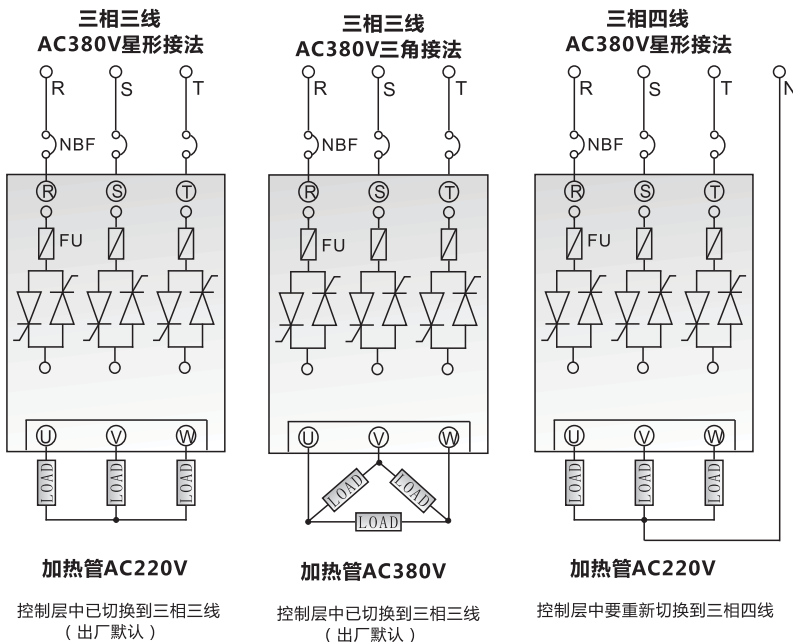


接线端子功能说明

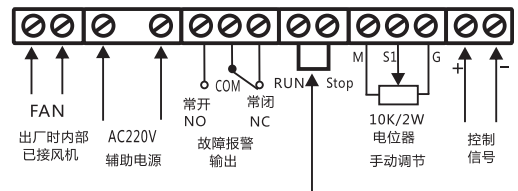


RUN/STOP出厂为短路状态。短路为开机，断路为停机。停机时，面板显示stop[5toP] (起停功能)。


(1) 自动信号控制 (切换到自动模式)

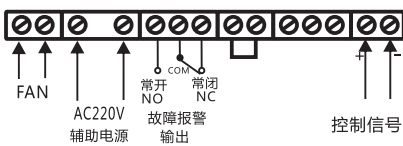

(2) 手动电位器调节 (切换到手动模式)

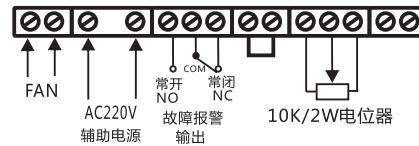


(3) 自动控制/手动调节同时接线使用

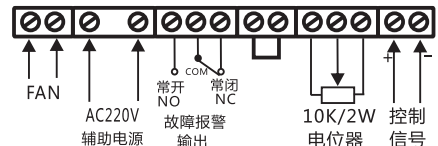

手动模式下，电位器可调节0-100%输出。
自动模式下，电位器调节可作为输出量限制。

(4) 多台联机自动控制(4-20mA或0-20mA信号)/最多三台

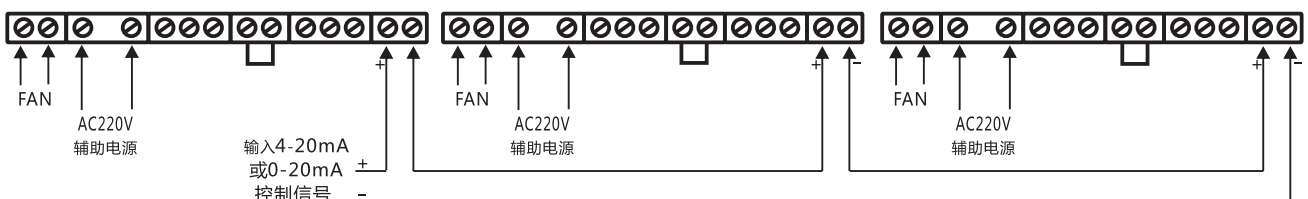

参数编辑模式 Parameter setting mode

D-008版本

显示层【表1】按MODE/ESC键返回显示层，上移键和下移键查看该层各参数。

代号	显示	说明	单位	范围
out	out	主电源输出百分比	%	0.0-100.0
in	in	信号输入百分比	%	0.0-100.0
°C	°C	散热器温度	°C	0.0-100.0
Err	Err	异常代号	0:正常 1:缺相或未供主电源 4:超温 5:断内部温度开关	
Stop	Stop	起停状态	on:RUN/Stop短路,开机状态。 oFF:RUN/Stop断路,停机状态。	

参数层【表2】在显示层长按MODE/ESC键进入，上移键和下移键查看该层各参数，短按SEL/ENT键进行选定与确定。

代号	显示	说明	可设置范围	出厂值	单位
ton	ton	缓启动时间	0-99	10	S
Omax	Omax	最大输出限制	0-100	100	%
Omin	Omin	最小输出限制	0-100	0	%
U.r	U.r	额定电压(备注1)	180-440	380	V【备注1】
I.r	I.r	额定电流(备注1)	10-100	40	A【备注2】
tmax	tmax	散热器最高温度限制	60-85	85	°C

【备注1】:带稳压输出机型支持此功能,本机无此功能。【备注2】:带稳流输出机型支持此功能,本机无此功能。

控制层【表3】在显示层长按SEL/ENT键进入，上移键和下移键查看该层各参数，按SEL/ENT键进行设定与确定。

代号	显示	说明	可设置范围	功能	出厂值	备注
in.md	in.md	输入信号选择 (自动模式下有效)	0	外部信号输入	0	外部信号输入需与拨码开关对应 设定见【备注3】
			1	数位输入		
ct.md	ct.md	输出模式选择	0	相位调压	0	相位输出
			1	过零均分		零位输出
			2	过零取样		零位输出
3or4	3or4	三相三线或三相四线选择	3	三相三线	3	与负载接线相对应
			4	三相四线		
Eout	Eout	报警时主电源输出选择	ON	报警时继续输出	OFF	控制主电源输出
			OFF	报警时关闭输出		
Lock	Lock	恢复出厂参数设定值	33	恢复出厂参数	0	写入33,跳为1,表示恢复成功。 写入其他数字,跳为0,表示无效。
rp.md	rp.md	电位器限幅模式设定	0	逆时针方向调节	0	自动和数位模式下, 电位器限幅调节方向
			1	顺时针方向调节		

【备注3】: 1. 外部信号输入切换到数位输入: 长按SEL/ENT键→控制层in.md→短按SEL/ENT→用上移键把出厂值0修改为1→短按SEL/ENT(保存)→短按MODE/ESC键→参数层(外部信号输入切换到数位输入完成), 此时自动(AUTO)灯闪烁。


2. 数位输入模式下主输出设定: 短按SEL/ENT→上排显示ctin, 下排为输入设定值→用上下移位键设定所需的百分比值→短按SEL/ENT(保存/确定), 主输出设定完成。

使用功率选型及配件 Use power selection and accessories

产品型号	三相三线星形接法				内置快熔型号	内置模块型号	内置风扇型号	触发板
	最大使用功率		最大使用电流					
	三相总功率	每相功率	三相总电流	每相电流				
D1-33-25PA	≤8.4KW	≤2.8KW	≤37.5A	≤12.5A	RG11-25A	SCR-DX-25A/H2	EC90风扇/AC220V	D1-SCR (三相)
D1-33-40PA	≤13KW	≤4.3KW	≤60A	≤20A	RG11-50A	SCR-DX-40A/H2	EC90风扇/AC220V	D1-SCR (三相)
D2-33-75PA	≤25KW	≤8.3KW	≤112.5A	≤37.5A	RGS4-75A	SCR-DX-75A/H2	EC90风扇/AC220V	D1-SCR (三相)
D2-33-90PA	≤30KW	≤10KW	≤135A	≤45A	RGS4-100A	SCR-DX-90A/H2	EC90风扇/AC220V	D1-SCR (三相)
D2-33-110PA	≤36.6KW	≤12.2KW	≤165A	≤55A	RGS4-110A	SCR-DX-110A/H2	EC90风扇/AC220V	D1-SCR (三相)
D3-33-120PA	≤40KW	≤13.3KW	≤180A	≤60A	RGS12-120A	SCR-DX-120A/H3	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D3-33-150PA	≤50KW	≤16.6KW	≤225A	≤75A	RGS12-160A	SCR-DX-150A/H3	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D4-33-200PA	≤66KW	≤22KW	≤300A	≤100A	RS95F-200A	SCR-DX-200A/H3	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D5-33-250PA	≤83KW	≤27.6KW	≤375A	≤125A	RS95F-250A	SCR-DX-250A/H3	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D6-33-300PA	≤100KW	≤33.3KW	≤450A	≤150A	RS95H-300A	MTC-300A-YJ	EC90风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D6-33-400PA	≤133KW	≤44.3KW	≤600A	≤200A	RS95H-400A	MTC-400A-YJ	EC90风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D7-33-500PA	≤166KW	≤55.3KW	≤750A	≤250A	RS95H-450A	MTC-500A-YJ	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)
D7-33-600PA	≤200KW	≤66.6KW	≤900A	≤300A	RS95H-500A	MTC-600A-YJ	EC120风扇/AC220V	D3-SCR (三相)

注：300PA-400PA内置互感器为HB-300/5A；500PA-600PA内置互感器为HB-400/5A；

SCR安装及周围环境条件 SCR Installation And Ambient Conditions



SCR工作时，其散热器温度与使用的容量下降的比率。

- SCR电力调整器使用时，内部会产生热量，安装时请垂直安装，且两旁需预留空隙，以免散热不良而造成SCR损坏。
- 控制箱须有空气对流通风孔，请依照热空气由下往上之原理装置通风孔或加装抽风扇。
- 避免安装于有严重水蒸气或酸、碱、腐蚀性气体之场所。
- 请勿安装于高温或通风不佳之处所。
- 环境温度：-10°C~45°C；周围湿度：90%RH以下（无结露）。

注意事项 Warning

- 1、主电路中采用三相三线输入，无相序要求。
- 2、SCR是壁挂式的，垂直安装可达最佳散热效果。
- 3、SCR为大电流产品，请务必锁紧（R、S、T）输入及（U、V、W）输出端子，否则会造成端子发热而导致SCR烧坏。
- 4、机体散热器温度超85°C时，数码管显示Err 4，SCR将按下降百分比输出(每升高1°C，下降10%输出量)，机体温度升到89°C时，SCR停止输出，（故障可能是：风扇停止工作或转速变慢，或所使用负载的电流超过规定电流而导致的）待故障排除和散热器冷却至84°C以下，SCR恢复正常工作。
- 5、SCR在平时使用时，如表面落有灰尘请务必经常及时清理，以免受潮时造成电源相间打火，而导致SCR烧毁。
- 6、使用环境：请使用在通风良好，不受日光直射或热辐射，无腐蚀性、无可燃性的环境中。